



Акцентующее
освещение -

- входы
и кресты -

ITi STARK

3000K





IntiSTARK

Универсальный прожектор для широкого спектра задач заливающего и акцентирующего освещения. В мощном исполнении может использоваться также для функционального освещения спортивных и складских объектов, промышленных зон.

CE ENEC tropic IP66    




Нанесение маски на рассеиватель
Защищает от нежелательных «паразитных» переотражений.



Особое размещение цветных светодиодов

Позволяет получать чистые цвета без выраженных нежелательных световых эффектов.

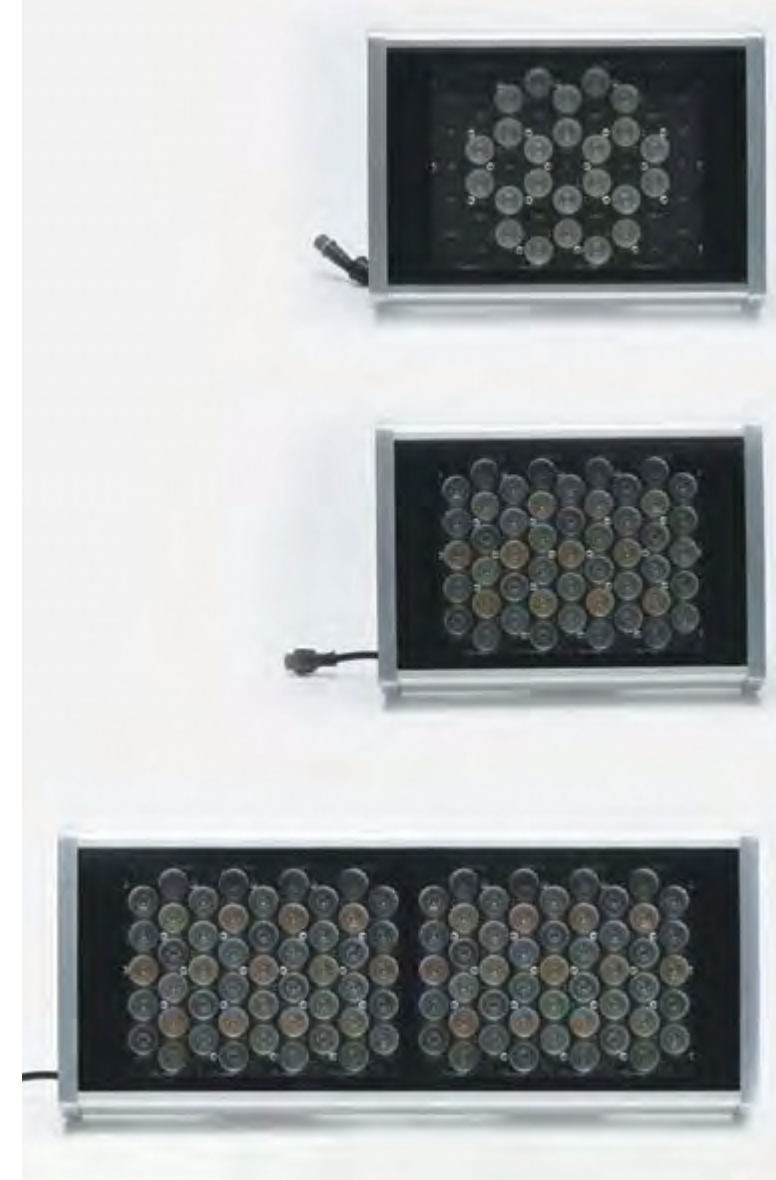

Модульность светильника


Серийный модельный ряд IntiSTARK насчитывает множество изделий мощностью от 25 до 186 Вт. Модульность также дает большее удобство при монтаже/демонтаже и дальнейшем обслуживании светильников на объекте.




МФК Савеловский Сити



Дилерский центр «Аквилон»

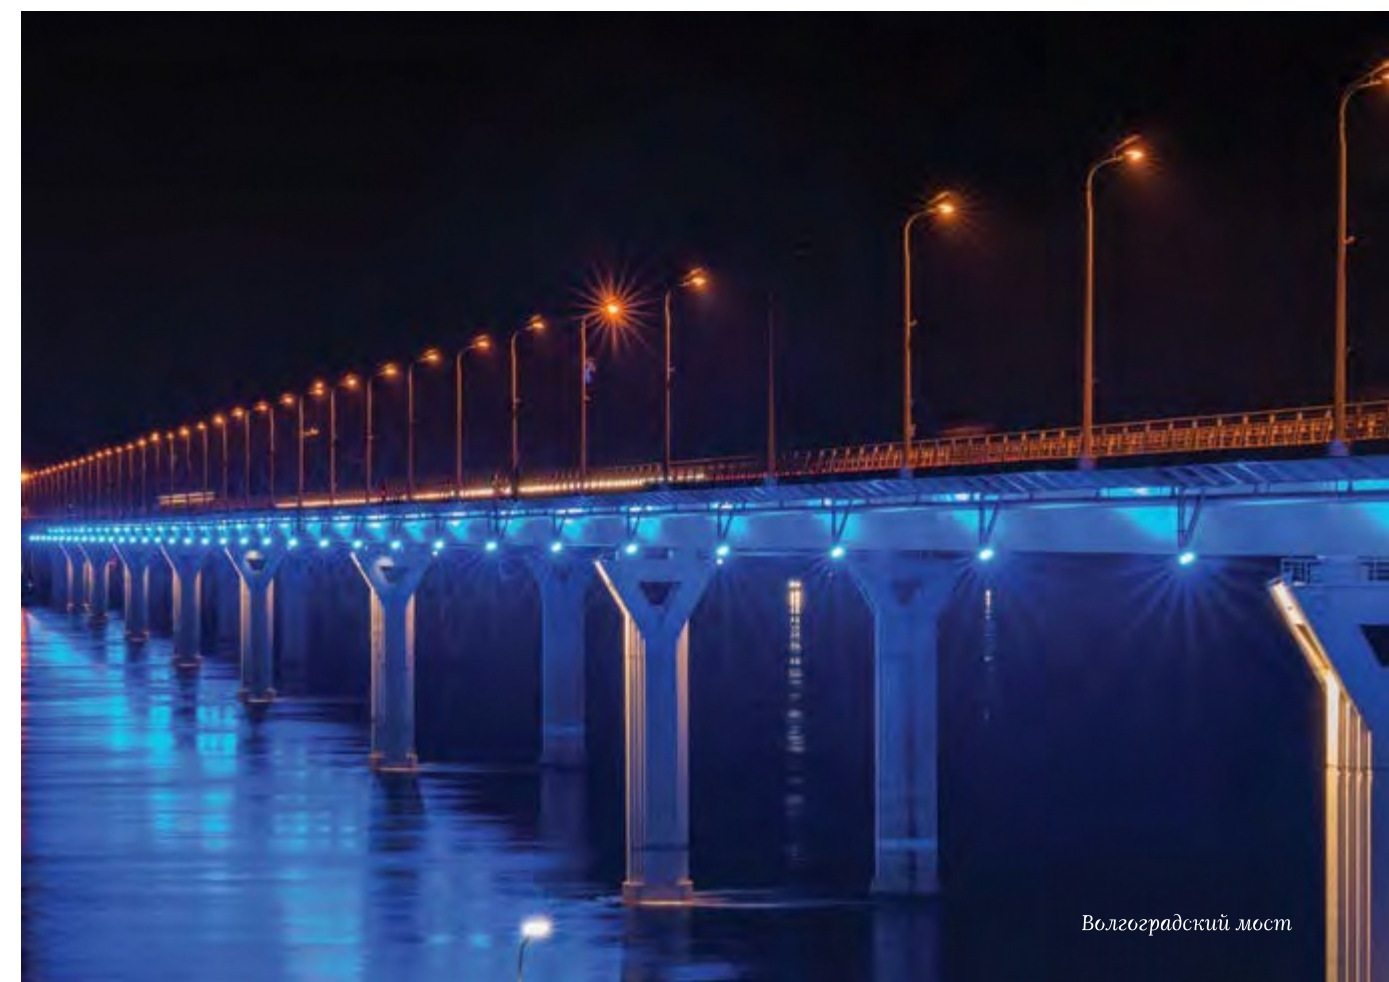

Волгоградский мост

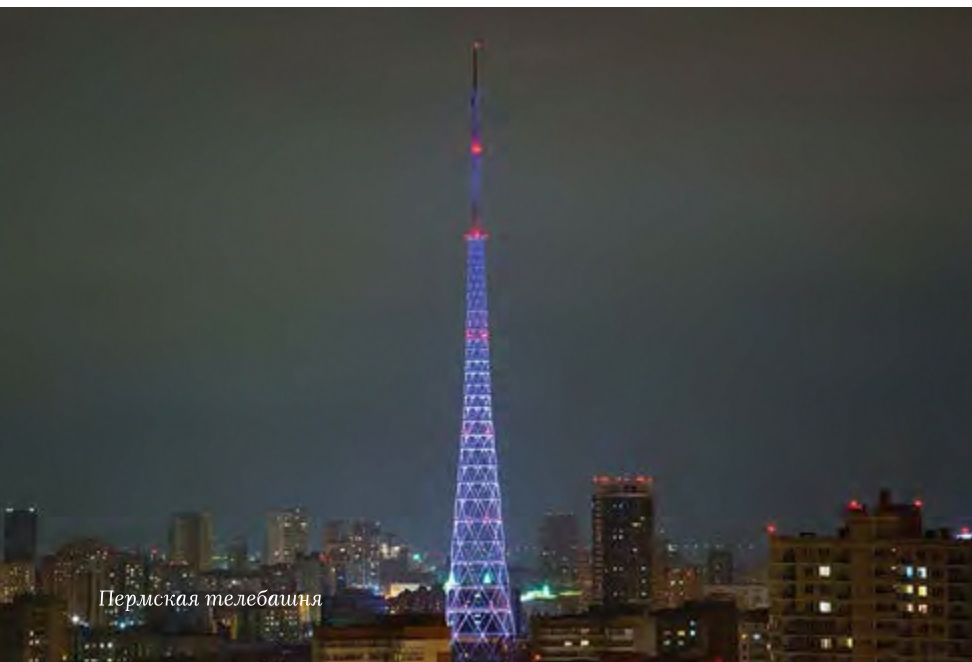

Пермская телебашня



Павильон ВДНХ




Мурманские порталные краны

Технические характеристики

- Источник света:
светодиоды Nichia (Япония), Cree (США)
- Цвет излучения:
белый (3000K, 4000K, 5000K), RGB, RGBW
- Оптика:
10°, 30°, 10x50°, 60°, 80°
- Общий световой поток:
1450-13700 лм
- CRI:
≥80
- Потребляемая мощность:
25-186 Вт
- Напряжение питания:
90-264 V AC
- Управление:
DMX-512 для RGB/RGBW-исполнений;
отсутствует для белых исполнений
- Степень защиты:
IP66
- Температура эксплуатации:
-40°C ... +45°C
- Срок службы:
не менее 50 000 часов
- Габариты:
300x220x70 мм – базовое исполнение,
510x220x70 мм – двойное исполнение
- Вес:
5,5-9,5 кг
- Материалы:
корпус светильника: алюминиевый экструдированный
профиль с гальваническим покрытием; защитное
стекло: силикатное закаленное; торцевые заглушки:
алюминиевый сплав; кронштейны: цинкохромированная
сталь, покрытая порошковой краской в цвет
светильника; метизы: нержавеющая сталь.
- Кастомизация:
любые нестандартные сочетания цветов светодиодов
в одном светильнике; кабели питания/управления
любой длины; окраска корпуса и кронштейнов в любой
цвет по палитре RAL; индивидуальные кронштейны
под проект; разъемы IP68; управление PWM
(с помощью Converter DMX-DIM, Dimmer); проходное
питание/управление; температура эксплуатации
-40°C ... +55°C (тропическое исполнение).
- Монтаж:
универсальные поворотные кронштейны
крепятся к подвижным скобам светильника.

Оптика

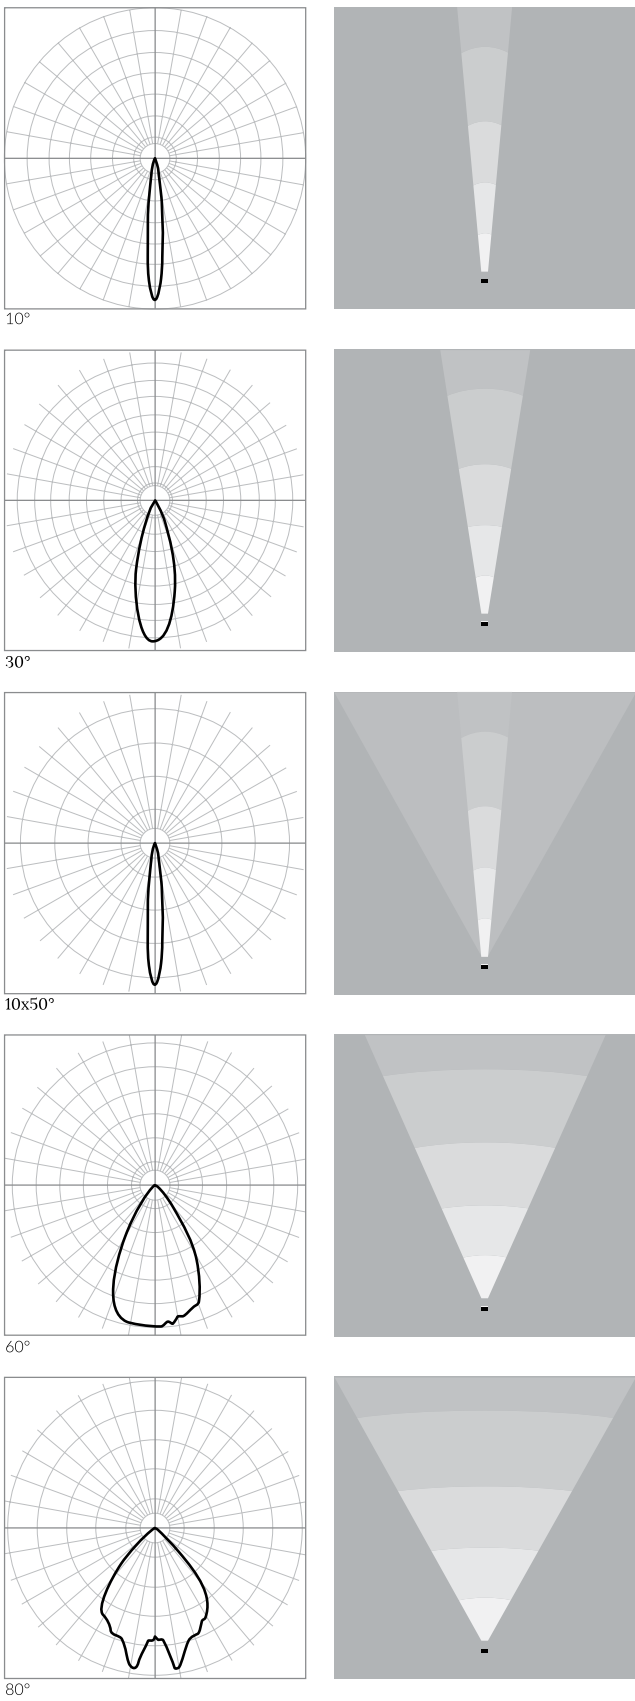

Габаритные размеры

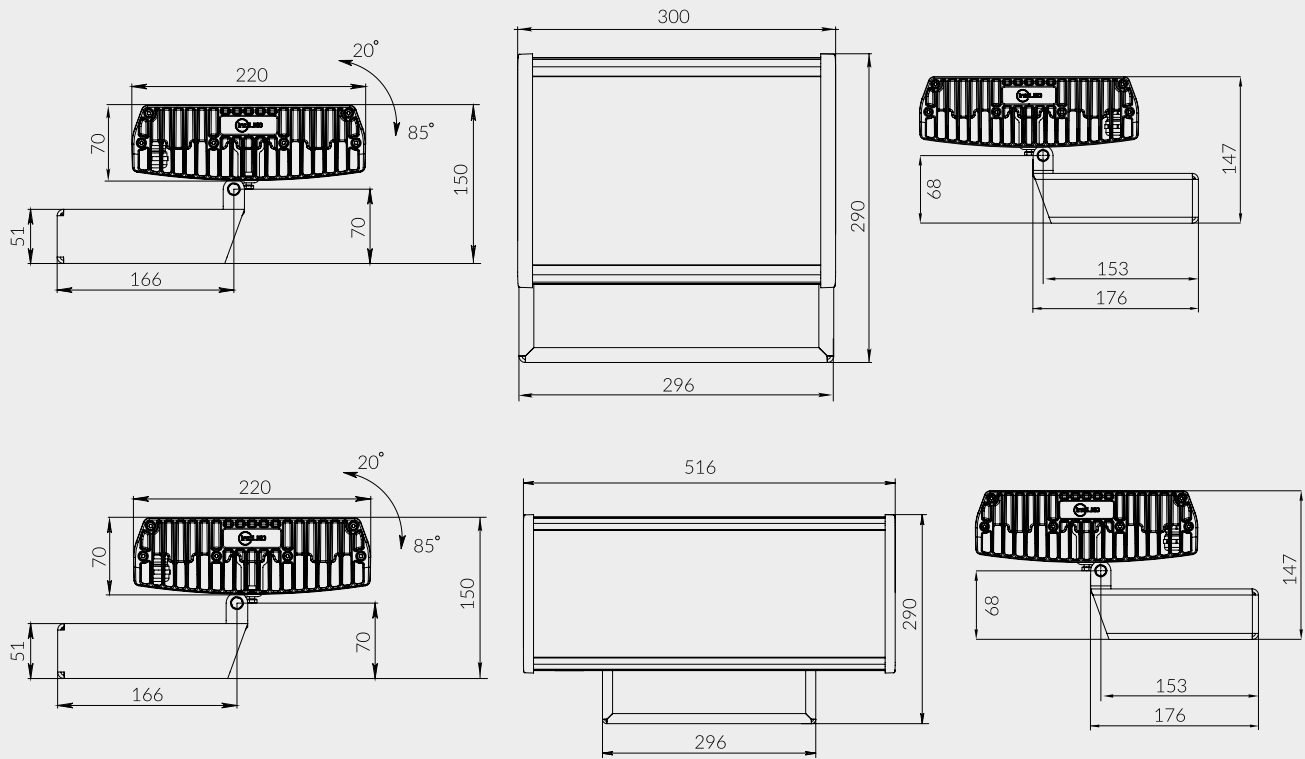


Схема подключения светильников
серии IntiSTARK без управления


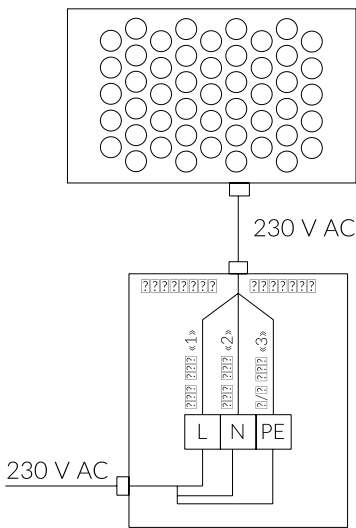


Схема подключения светильников
серии IntiSTARK с управлением



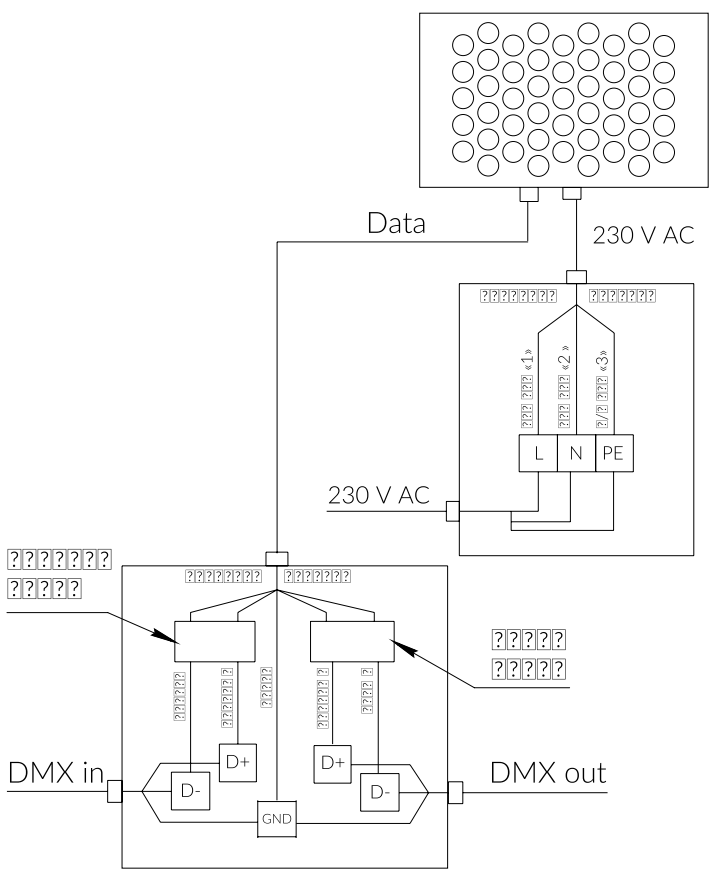

Церковь Смоленской иконы Божией Матери

Дополнительное оборудование

Устройства управления:

Контроллер LED IPCe

Контроллер Ltech EX8S RGBW

Контроллер Ltech WiFi-101-DMX4

Конвертер USB-ILCS

Конвертер ILCS-DMX

Разветвитель DMX(B1)

Разветвитель ILCS(U4)



ТРЦ Акварель

Модельный ряд



Мощность, Вт	Световой поток, лм	Оптика, град.	Цветовая температура, К	Наименование
300x220x80 мм, 5,5 кг белый				
25	2250	10	3000	IMF24-1W30-10H
25	2350	10	4000	IMF24-1W40-10H
25	2350	10	5000	IMF24-1W50-10H
25	2200	30	3000	IMF24-1W30-30H
25	2300	30	4000	IMF24-1W40-30H
25	2300	30	5000	IMF24-1W50-30H
25	2200	60	3000	IMF24-1W30-60H
25	2300	60	4000	IMF24-1W40-60H
25	2300	60	5000	IMF24-1W50-60H
25	2300	80	3000	IMF24-1W30-80H
25	2450	80	4000	IMF24-1W40-80H
25	2450	80	5000	IMF24-1W50-80H
25	2100	10x50	3000	IMF24-1W30-10x50H
25	2200	10x50	4000	IMF24-1W40-10x50H
25	2200	10x50	5000	IMF24-1W50-10x50H

300x220x80 мм, 6,5 кг белый				
54	4200	10	3000	IMF24-2W30-10H
54	4400	10	4000	IMF24-2W40-10H
54	4400	10	5000	IMF24-2W50-10H
54	4100	30	3000	IMF24-2W30-30H
54	4300	30	4000	IMF24-2W40-30H
54	4300	30	5000	IMF24-2W50-30H
54	4100	60	3000	IMF24-2W30-60H
54	4300	60	4000	IMF24-2W40-60H
54	4300	60	5000	IMF24-2W50-60H
54	4350	80	3000	IMF24-2W30-80H
54	4550	80	4000	IMF24-2W40-80H
54	4550	80	5000	IMF24-2W50-80H
54	3900	10x50	3000	IMF24-2W30-10x50H
54	4100	10x50	4000	IMF24-2W40-10x50H
54	4100	10x50	5000	IMF24-2W50-10x50H
80	6300	10	3000	IMF36-2W30-10H
80	6600	10	4000	IMF36-2W40-10H
80	6600	10	5000	IMF36-2W50-10H
80	6150	30	3000	IMF36-2W30-30H
80	6450	30	4000	IMF36-2W40-30H
80	6450	30	5000	IMF36-2W50-30H
80	6150	60	3000	IMF36-2W30-60H
80	6450	60	4000	IMF36-2W40-60H
80	6450	60	5000	IMF36-2W50-60H
80	6500	80	3000	IMF36-2W30-80H
80	6850	80	4000	IMF36-2W40-80H
80	6800	80	5000	IMF36-2W50-80H
80	5850	10x50	3000	IMF36-2W30-10x50H
80	6150	10x50	4000	IMF36-2W40-10x50H
80	6150	10x50	5000	IMF36-2W50-10x50H

516x220x80 мм, 9,5 кг белый				
161	12550	10	3000	IMF72-2W30-10H
161	13250	10	4000	IMF72-2W40-10H
161	13200	10	5000	IMF72-2W50-10H
161	12300	30	3000	IMF72-2W30-30H
161	12950	30	4000	IMF72-2W40-30H
161	12900	30	5000	IMF72-2W50-30H
161	12300	60	3000	IMF72-2W30-60H
161	12950	60	4000	IMF72-2W40-60H
161	12900	60	5000	IMF72-2W50-60H
161	13000	80	3000	IMF72-2W30-80H
161	13700	80	4000	IMF72-2W40-80H
161	13650	80	5000	IMF72-2W50-80H
161	11700	10x50	3000	IMF72-2W30-10x50H
161	12350	10x50	4000	IMF72-2W40-10x50H
161	12300	10x50	5000	IMF72-2W50-10x50H



Модельный ряд



Мощность, Вт	Световой поток, лм	Оптика, град.	Наименование
300х220х80 мм, 5,5 кг RGB – DMX			
41	1550	10	IMF36-1RGB-10CH
41	1500	30	IMF36-1RGB-30CH
41	1550	60	IMF36-1RGB-60CH
41	1500	80	IMF36-1RGB-80CH
41	1450	10x50	IMF36-1RGB-10x50CH

300х220х80 мм, 6,5 кг RGB – DMX			
68	2100	10	IMF36-2RGB-10CH
68	2100	30	IMF36-2RGB-30CH
68	2100	60	IMF36-2RGB-60CH
68	2100	80	IMF36-2RGB-80CH
68	2000	10x50	IMF36-2RGB-10x50CH

516х220х80 мм, 9,5 кг RGB – DMX			
136	4250	10	IMF72-2RGB-10CH
136	4200	30	IMF72-2RGB-30CH
136	4250	60	IMF72-2RGB-60CH
136	4200	80	IMF72-2RGB-80CH
136	3950	10x50	IMF72-2RGB-10x50CH



Мощность*, Вт	Световой поток**, лм	Оптика, град.	Цвет свечения, К	Наименование
300х220х80 мм, 6,5 кг RGBW – DMX				
56	2750	10	RGBW 3000	IMF49-1RGBW30-10CH
56	2850	10	RGBW 4000	IMF49-1RGBW40-10CH
56	2900	10	RGBW 5000	IMF49-1RGBW50-10CH
56	2700	30	RGBW 3000	IMF49-1RGBW30-30CH
56	2750	30	RGBW 4000	IMF49-1RGBW40-30CH
56	2900	30	RGBW 5000	IMF49-1RGBW50-30CH
56	2750	60	RGBW 3000	IMF49-1RGBW30-60CH
56	2800	60	RGBW 4000	IMF49-1RGBW40-60CH
56	2900	60	RGBW 5000	IMF49-1RGBW50-60CH
56	2750	80	RGBW 3000	IMF49-1RGBW30-80CH
56	2900	80	RGBW 4000	IMF49-1RGBW40-80CH
56	2900	80	RGBW 5000	IMF49-1RGBW50-80CH
56	2600	10x50	RGBW 3000	IMF49-1RGBW30-10x50CH
56	2650	10x50	RGBW 4000	IMF49-1RGBW40-10x50CH
56	2900	10x50	RGBW 5000	IMF49-1RGBW50-10x50CH
93	3950	10	RGBW 3000	IMF49-2RGBW30-10CH
93	4050	10	RGBW 4000	IMF49-2RGBW40-10CH
93	4000	10	RGBW 5000	IMF49-2RGBW50-10CH
93	3900	30	RGBW 3000	IMF49-2RGBW30-30CH
93	4000	30	RGBW 4000	IMF49-2RGBW40-30CH
93	4000	30	RGBW 5000	IMF49-2RGBW50-30CH
93	3900	60	RGBW 3000	IMF49-2RGBW30-60CH
93	4000	60	RGBW 4000	IMF49-2RGBW40-60CH
93	4000	60	RGBW 5000	IMF49-2RGBW50-60CH
93	4000	80	RGBW 3000	IMF49-2RGBW30-80CH
93	4100	80	RGBW 4000	IMF49-2RGBW40-80CH
93	4100	80	RGBW 5000	IMF49-2RGBW50-80CH
93	3700	10x50	RGBW 3000	IMF49-2RGBW30-10x50CH
93	3800	10x50	RGBW 4000	IMF49-2RGBW40-10x50CH
93	3800	10x50	RGBW 5000	IMF49-2RGBW50-10x50CH

516х220х80 мм, 9,5 кг RGBW – DMX				
186	7950	10	RGBW 3000	IMF98-2RGBW30-10CH
186	8150	10	RGBW 4000	IMF98-2RGBW40-10CH
186	8100	10	RGBW 5000	IMF98-2RGBW50-10CH
186	7800	30	RGBW 3000	IMF98-2RGBW30-30CH
186	8000	30	RGBW 4000	IMF98-2RGBW40-30CH
186	7950	30	RGBW 5000	IMF98-2RGBW50-30CH
186	7850	60	RGBW 3000	IMF98-2RGBW30-60CH
186	7050	60	RGBW 4000	IMF98-2RGBW40-60CH
186	8000	60	RGBW 5000	IMF98-2RGBW50-60CH
186	8000	80	RGBW 3000	IMF98-2RGBW30-80CH
186	8200	80	RGBW 4000	IMF98-2RGBW40-80CH
186	8200	80	RGBW 5000	IMF98-2RGBW50-80CH
186	7400	10x50	RGBW 3000	IMF98-2RGBW30-10x50CH
186	7550	10x50	RGBW 4000	IMF98-2RGBW40-10x50CH
186	7550	10x50	RGBW 5000	IMF98-2RGBW50-10x50CH

* максимальная потребляемая мощность светильника при одновременной работе 3-х или 4-х каналов
** типовой световой поток светильника при одновременной работе 3-х или 4-х каналов



Окта Парк



Башкирский государственный университет